




Bogotá 06 de Junio de 2017


Cargar programación equipos serie SP850X mediante herramienta de programación Prime Config Tool

Este procedimiento paso a paso aplica para los dispositivos Skypatrol SP8502 SP8503 los cuales se desea programar mediante plantilla preestablecida.

1. Abrir Prime config Tool.

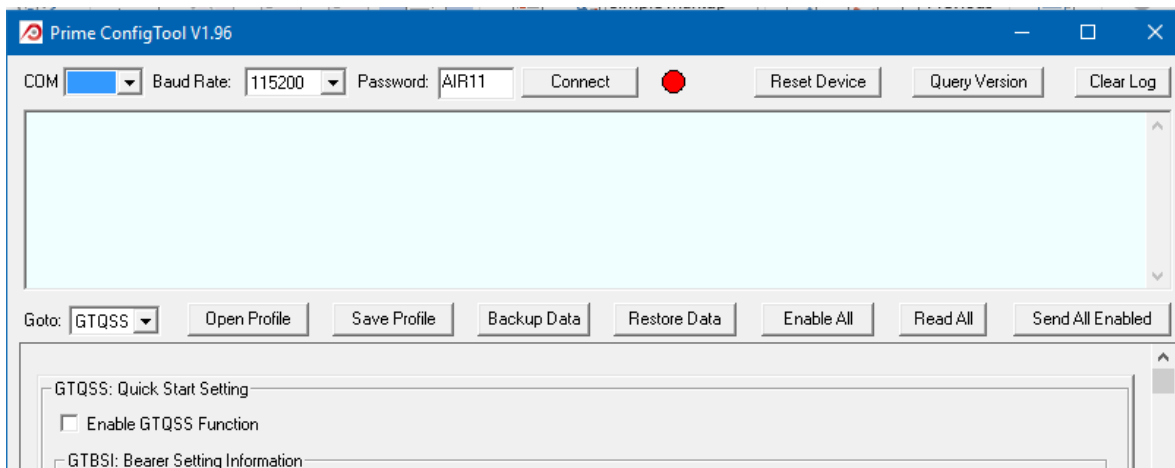


2. Seleccionar puerto “serial com” a utilizar.

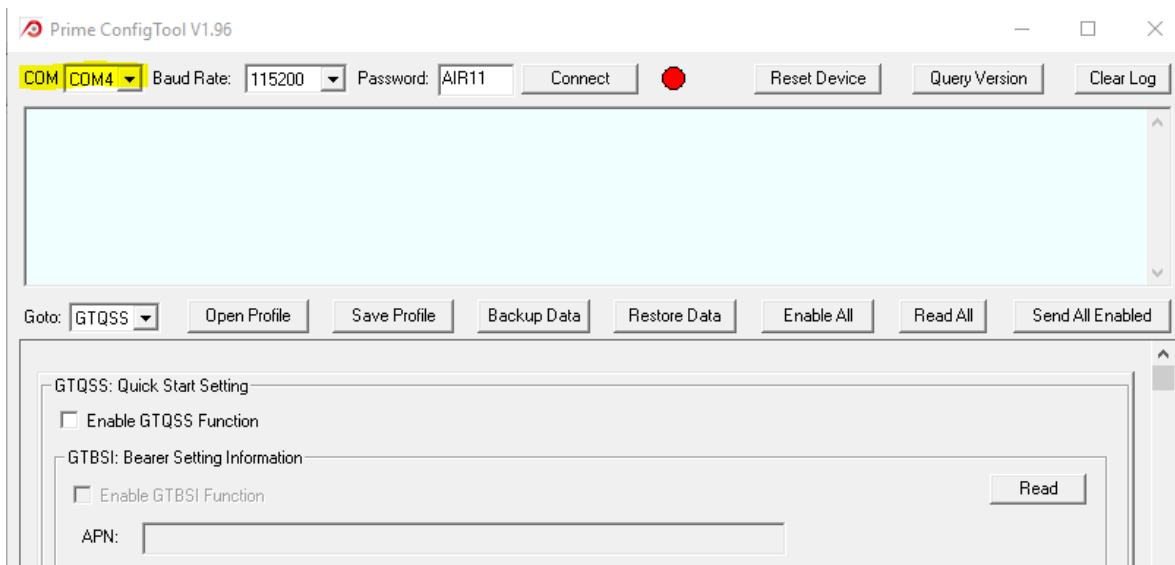





3. Digite la clave de programacion, por defecto es AIR11.

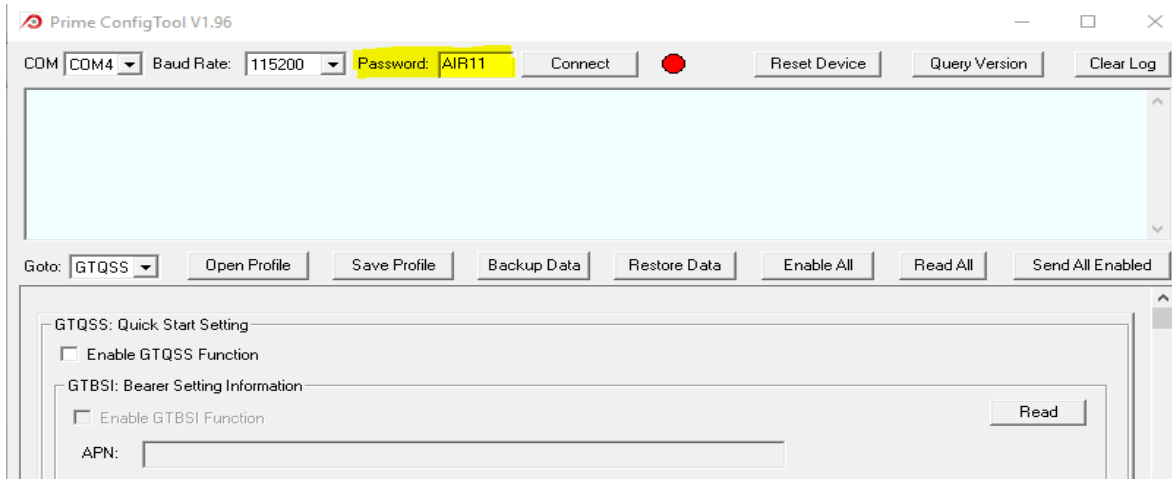

4. Presiones connect y espere hasta que el testigo rojo cambie a verde.

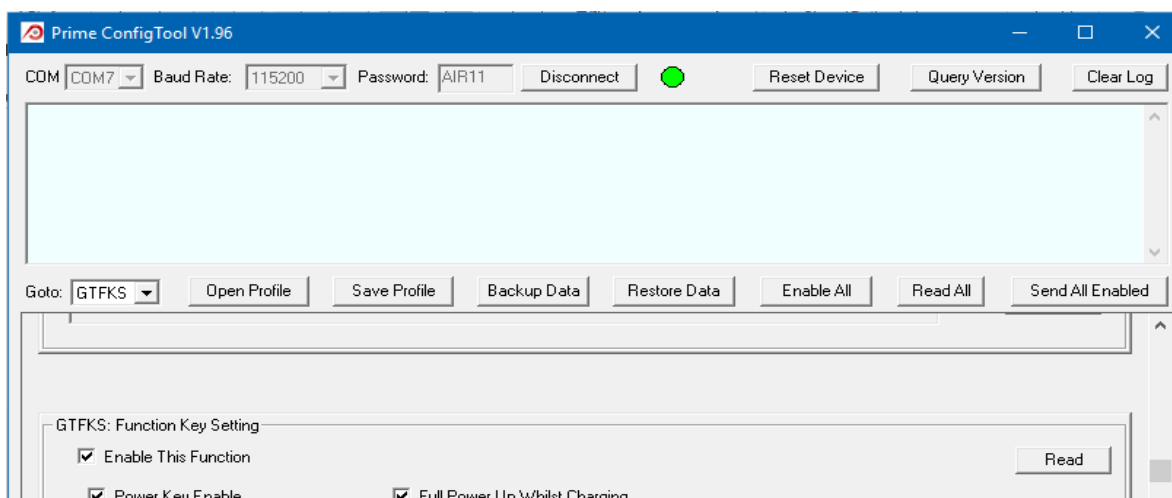


Nota: el equipo debe estar encendido, en caso de estar habilitada la opcion Full power up whilst charging debe desconectar el cable de programacion, encenderlo conectar y continuar con el proceso.

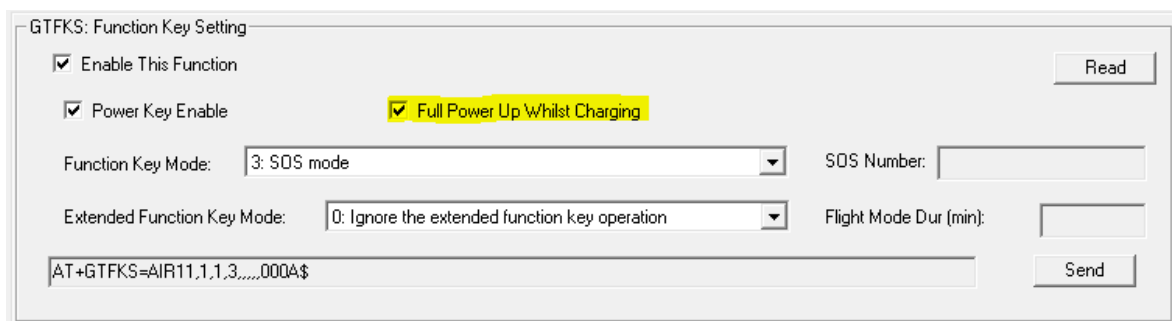




5. Clic en Open Profile, busque y seleccione plantilla de programación.

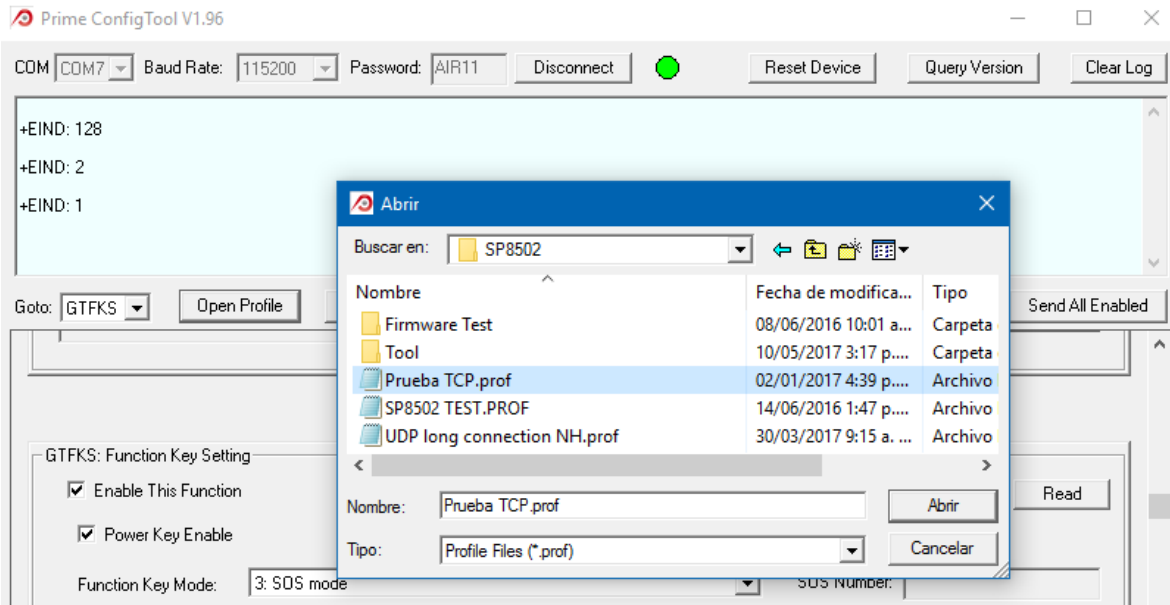


6. Todos los parámetros de la plantilla estarán habilitados y listos para alguna modificación.

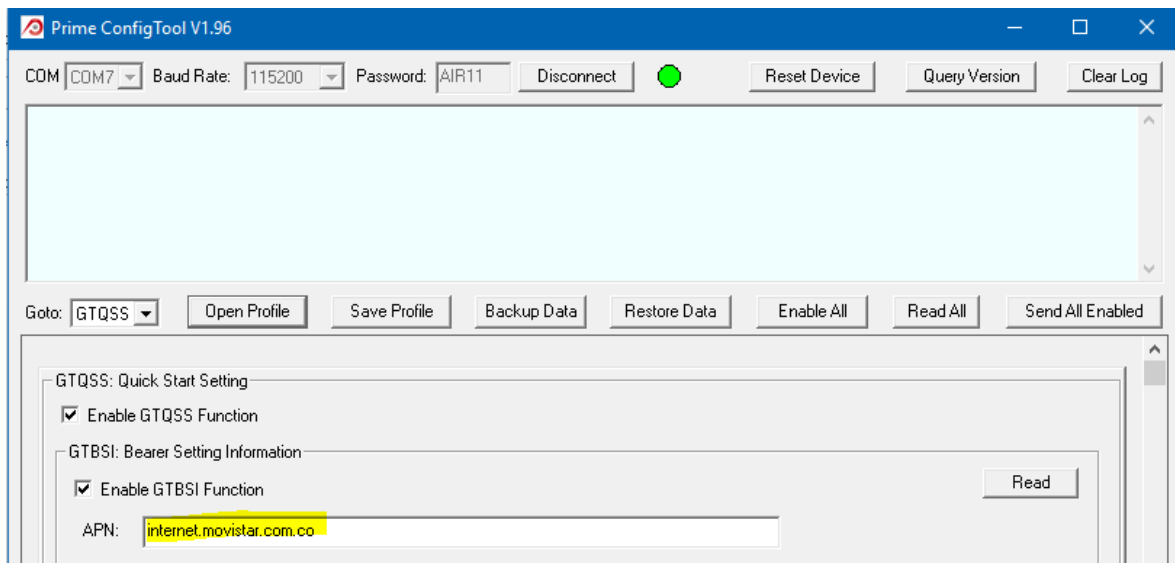




7. Finalmente de clic en Send All Enabled.

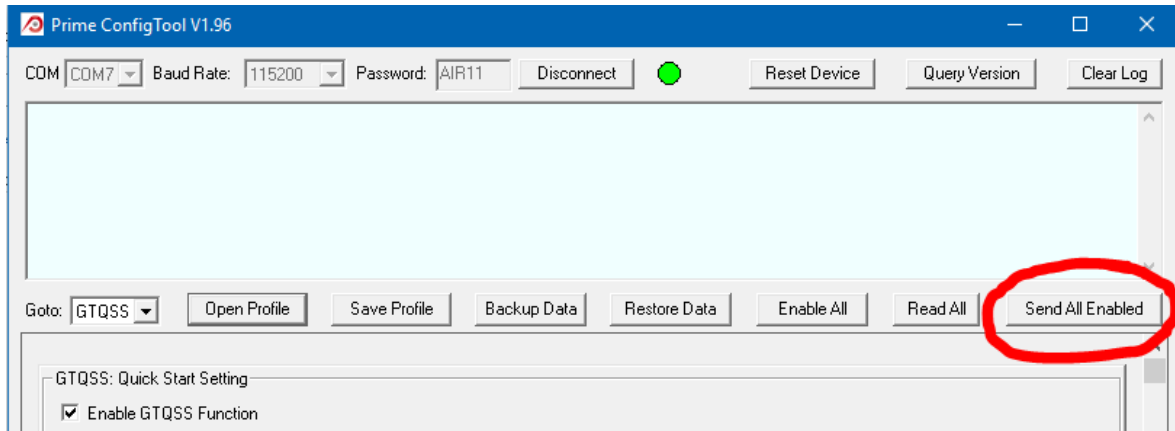


8. El progreso podrá observarlo en la consola del Tool.

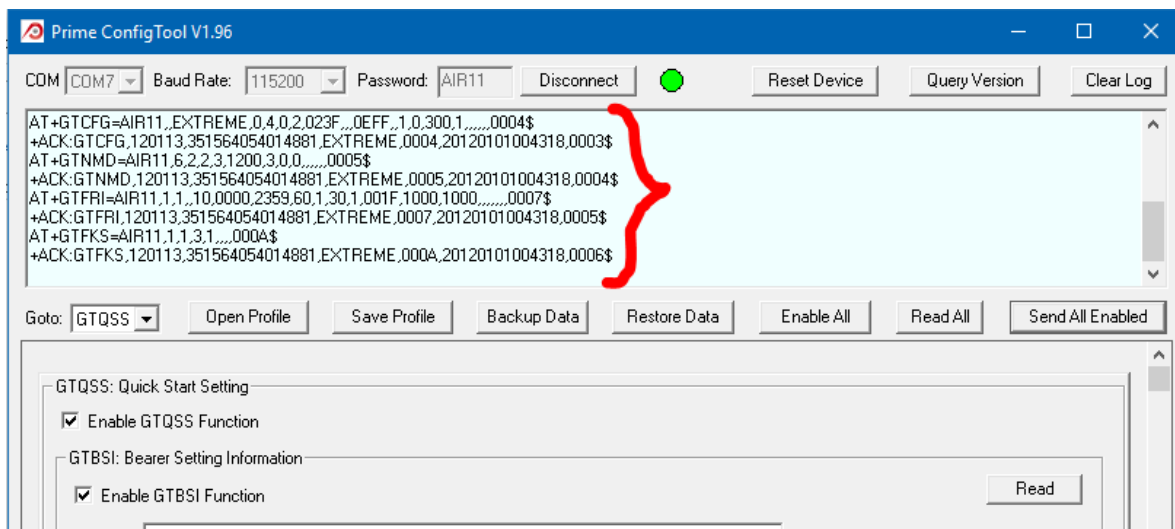



9. En caso de haber realizado modificaciones en el script no olvide guardarlas dando clic en el botón Save Profile

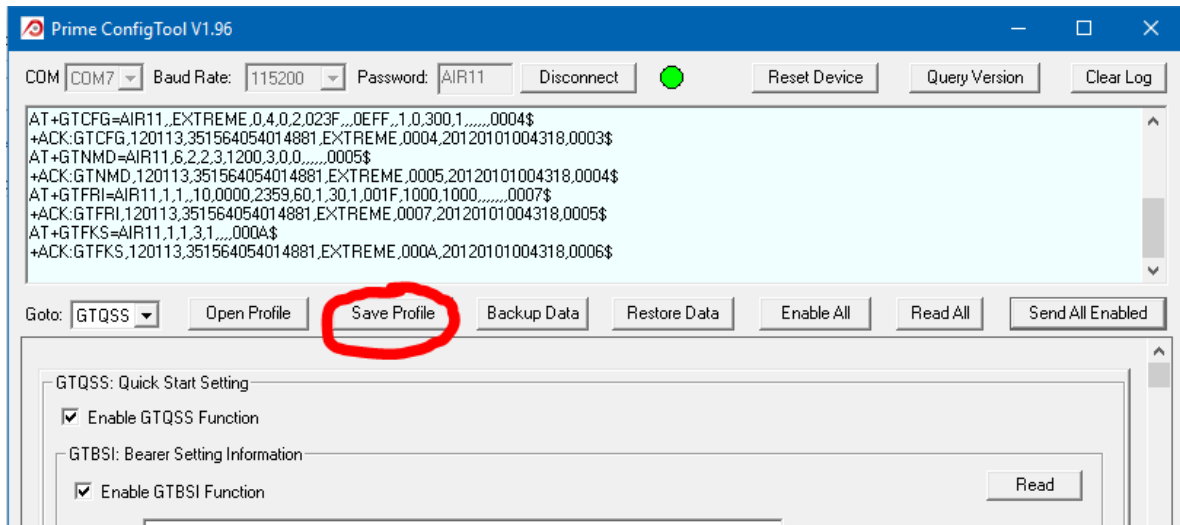

Elaborado por:

Jhonnatan David Mayorga Castro
Support Engineer
SkyPatrol LLC